



10 - 20 kW

A large, grey industrial machine, the HT VERSO TWIN, is shown. It features a digital display on top showing a red and black interface. The machine has two main compartments, each with a handle and a circular access point. A flexible, corrugated extraction arm is attached to the side, leading to a black collection container. The machine is mounted on a sturdy metal frame. The brand name 'Heiztechnik' is visible on the right side.

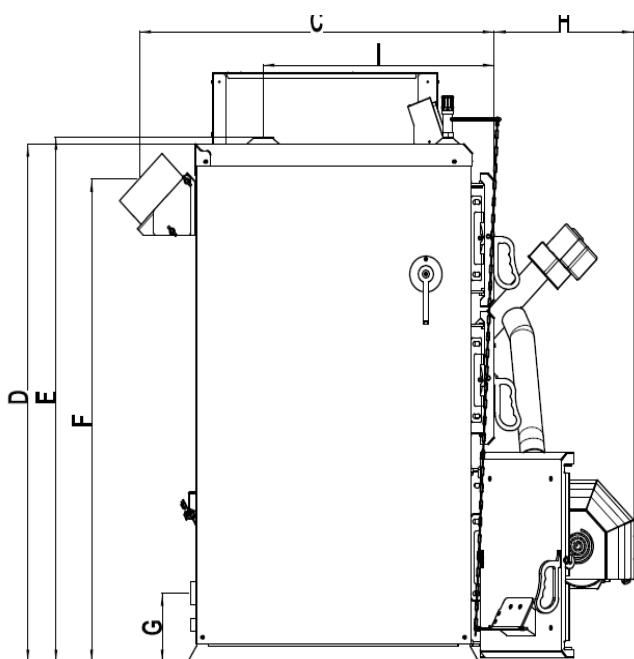

HT VERSO TWIN • 10-20 kW

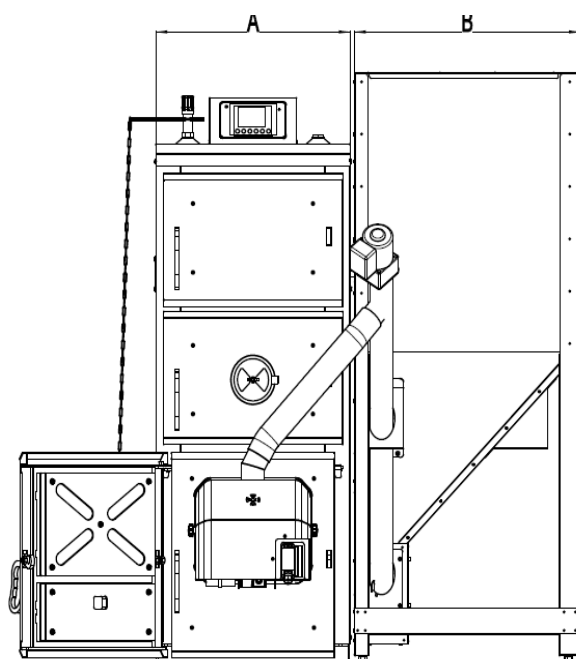

Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc nominalna	kW	10	15	20
Zakres mocy	kW	2,9-10,4	4,5 - 15,0	5,9 - 20,5
Sprawność	%	> 93	> 93	> 93
Min. ciąg kominowy	Pa	17	17	18
Max. temperatura pracy	°C	85	85	85
Pojemność wodna	l	55	55	68
Max. ciśnienie robocze	Bar	1,5	1,5	1,5
Przyłącze instalacji	"	GW 1 1/2	GW 1 1/2	GW 1 1/2
Przyłącze komina (średnica wew.)	mm	150	150	150
Masa kotła*	kg	404	404	463
Objętość zbiornika	dm ³	300	300	300
Wysokość zbiornika	cm	140	140	140
Wysokość króćca wylotu spalin	cm	115	115	115
A - Szerokość kotła	cm	47	47	51
B - Szerokość zbiornika	cm	60	60	60
C - Głębokość korpusu z czopuchem	cm	84	84	95
D - Wysokość korpusu	cm	123	123	123
E - Wysokość króćca zasilania	cm	125	125	125
F - Wysokość do środka komina	cm	115	115	115
G - Wysokość króćca powrotu	cm	17	17	17
H - Długość zamontowanego palnika	cm	37	37	37
I - Głębokość króćca zasilania	cm	50	50	61

* masa kotła z dedykowanym zbiornikiem 300l

HT VERSO TWIN • 10-20 kW



Nazwa	Moc nominalna [kW]	Zakres mocy [kW]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
HT VERSO TWIN 10	10	2,9-10,4	16 370,00	20 135,10
HT VERSO TWIN 15	15	4,5-15	16 970,00	20 873,10
HT VERSO TWIN 20	20	5,9-20	17 970,00	22 103,10

Opcje wykonania i wyposażenia dodatkowego - dopłaty			
Palnik			
Palnik ze zgarniaczem szlaki PellHard PLUS		w cenie kotła	
Sterowanie		Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
HT-tronic® 900		w cenie kotła	
HT-tronic® 900 Touch		580,00	713,40
HT-tronic Connect 2000	Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną		
		w cenie kotła	
Wyposażenie dodatkowe / opcja wykonania		Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
Dodatkowy zespół podający paliwo - pneumatyczny (strona 12)		wycena indywidualna	
Pneumatyczne czyszczenie palnika - od 15 kW (bez sprężarki)		1 210,00	1 488,30
Kolano nastawne Ø 150 / 90°		150,00	184,50
Wyposażenie wymagane		Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
Zbiornik Slim 100 l (strona 10)		1 380,00	1 697,40
Zbiornik 300 l (strona 10)		1 480,00	1 820,40
Zbiornik 400 l (strona 10)		1 620,00	1 992,60
Zbiornik 430 l (strona 10)		1 900,00	2 337,00
Zbiornik 770 l (strona 10)		3 000,00	3 690,00

Moduły rozszerzające automatykę		Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
HT-tronic M-Z2	Moduł zaworu      	730,00	897,90
HT-tronic M-BC	Moduł bufora i cyrkulacji   	730,00	897,90
HT-tronic Rooms	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym  (przewodowy)	650,00	799,50
HT-tronic Rooms Touch	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym  (dotykowy, przewodowy)	960,00	1 180,80
HT-tronic Rooms Wireless	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym  (bezprzewodowa trans. danych)	790,00	971,70
HT-tronic Rooms Touch Wireless	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym  (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)	1 260,00	1 549,80
HT-tronic OPS Lambda	Optymalizator procesu spalania iPelł® z tlenową sondą Lambda	1 160,00	1 426,80